

OSM

Sunnex OSM är vår ursprungliga maskinsko med utmärkt vibrationsdämpning och nivelleringsprestanda. Designad för en mångsidig och professionell användning inom industri- och produktionsapplikationer. Beprövad kvalitet och effektiv vibrationsdämpning med utmärkta ljudreducerande egenskaper.

Sunnex OSM består av en fingängad tryckplatta som nivelleras med den tillhörande bulten. Konstruktionen består av ett stålchassi som vilar på en dämpare gjord i en gummikvalitet som är mycket motståndskraftig mot fett, olja och de flesta kylemulsioner.

Med ett svenskt tillverkningsarv från 1960-talet är Sunnex OSM vår ursprungliga maskinsko byggd med en autentisk kvalitet för långsiktig kostnadseffektivitet.

Egenskaper


- Laster upp till 5500kg per maskinsko
- Förzinkad yta
- Nitrilgummi
- Precisionsnivellering via integrerad bult
- Tryckplatta för stötdämpning

Applikationer

- Tillverkningsindustri
- Formsprutor & Extrudrar
- Press- & stämpningsmaskiner
- Verkstadsmaskiner
- Lätta till tunga maskiner


Fördelar

- Utmärkt antivibration
- Precis nivellering
- God friktion mot golvyta
- Reducering av buller

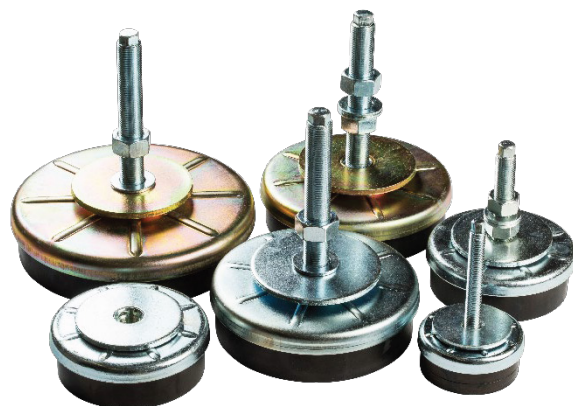

Teknisk specifikation OSM

Gummi:	Nitrilgummi
Finish:	Förzinkad
Belastningsområde:	50-5500kg
Diameter, D:	80-200mm
Höjd, H:	38-71mm
Bultens Längd (std):	120-170mm
Nyckelgrepp 1, NV1:	9-15mm
Nyckelgrepp 2, NV2:	19-30mm

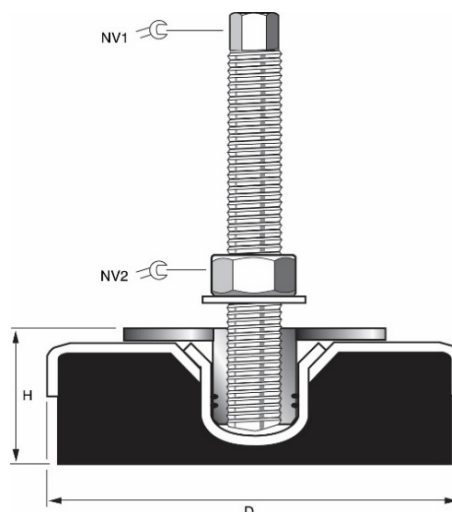

Modell	Belastningsområde daN (kg)	Formsprutning <100 Cykler/h daN (kg)	Pressar, slag/min			Nivelleringsbult	NV1 mm	NV2 mm	D mm	H mm	Artnr
			<125 daN (kg)	125-160 daN (kg)	160-200 daN (kg)						
OSM 1	50-500	50-200	70-200	60-140	50-120	M12x-1,25x120	9	19	80	38-50	10331
OSM 2	400-1000	200-400	200-400	120-350	100-250	M16x-1,50x120	12	24	120	46-59	10332
OSM 3	800-2000	400-1000	400-1400	350-1100	250-725	M20x-1,50x170	15	30	160	53-68	10333
OSM 4	1500-4000	1500-2500	1700-2800	1000-2100	800-1400	M20x-1,50x170	15	30	160	54-69	10334
OSM 5	3000-5500	2000-3800	3000-4000	2000-3500	1400-2400	M20x-1,50x170	15	30	200	56-71	10335

Standard Tillbehör						
Beskrivning	Passar modell	Gängstorlek	Gängstigning	Längd	Ytbehandling	Artnr
Bult Fzb	OSM 1	M12	1,25	210	FZB	10380
Bult Fzb	OSM 2	M16	1,5	210	FZB	10382
Bult Fzb	OSM 3-5	M20	1,5	250	FZB	10383
Reduceringsbussning	OSM 2	M16>M12	1,5	-		11056
Reduceringsbussning	OSM 3-5	M20>M16	1,5	-		11057

*Andra bultdimensioner och längder kan fås mot förfrågan.